

ELEKTRODENHALTER 300 A


Schweißkabel (ROT) anschließen (nur von einem Fachmann)

Arbeiten am Elektrodenhalter nur OHNE Spannung durchführen!

- Entfernen Sie die Schraube (2) an der Unterseite des schwarzen Schutzgehäuses (Griff) und ziehen Sie das Gehäuse vom Elektrodenhalter.
- Ziehen Sie nun das Schweißkabel durch den Griff und klemmen Sie das Kabelende mittels der Schraube (3) am hinteren Ende des Elektrodenhalters fest.
- Schieben Sie den Griff wieder über den Elektrodenhalter und schrauben Sie ihn wieder fest.

ACHTUNG

Beim Schweißen hantieren Sie in der Regel mit hohen und dementsprechend gefährlichen Stromstärken. Kontrollieren Sie zu Ihrer Sicherheit regelmässig alle Kabelverbindungen auf ihren festen Halt. Beschädigte Teile müssen sofort ausgetauscht werden. Arbeiten mit einem Beschädigten Griff oder Abdeckkappen (1) ist lebensgefährlich!

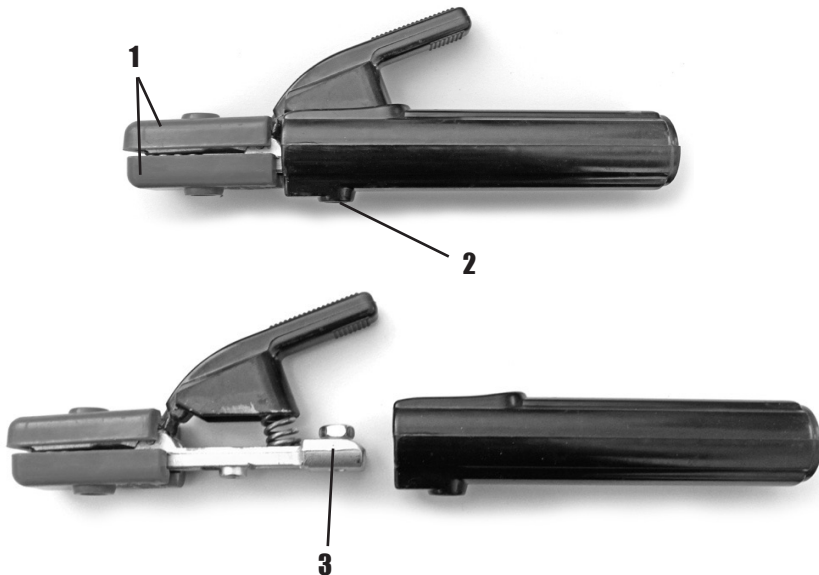

KONFORMITÄTSERKLÄRUNG DECLARATION OF CONFORMITY

Modell/model: 41001 Elektrodenhalter 300 A

ERBA GmbH, Talpagasse 6, 1230 Wien, erklärt hiermit dass das angeführte Modell den folgenden CE/RoHS Qualitätsstandards, Prüfungen und maßgeblichen Sicherheitsanforderungen entspricht:

ERBA GmbH, Talpagasse 6, 1230 Wien, hereby states, that the mentioned model meet the following CE/RoHS quality standards, approvals and relevant safety requirements:

Elektromagnetische Verträglichkeit/EMC Directive: 2004/108/EC
Niederspannungsrichtlinie/Low Voltage Directive: 2006/95/EC

- **EN 60974-10:2007**
- **EN 61000-3-2:2006**
- **EN 61000-3-3:1995+A1:2001+A2:2005**

Wien, 01.06.2012



For and on behalf of ERBA GmbH (authorized signature)

Werner Hölzel
Technical Service
ERBA GmbH, Talpagasse 6, 1230 Wien, Austria